

Sistema
System

Duro-Europa EP Decor



DURO-EUROPA

Duro-Europa EP Decor




Setores de aplicação Application Areas

- › Hospitais, centros de geriatria
- › Colégios e escolas
- › Oficinas, centros comerciais e exposições
- › Parques de estacionamento
- › Armazéns e áreas de produção
- › Hospitals, geriatrics centers
- › Colleges and Schools
- › Workshops, shopping malls, exhibitions rooms
- › Parking lots
- › Warehouses and production areas

Características Characteristics

- › Autonivelante epoxy com resina 100% sólida.
- › Acabamento liso.
- › Espessura de 2-3 mm.
- › Contínuo, impermeável e hidrófugo.
- › Higiênico / fácil limpeza.
- › Decorativo, pigmentado nas cores RAL.
- › Boa resistência química.
- › Boa resistência à abrasão.
- › Excelente aderência.
- › Excelente resistência ao impacto.
- › Alta durabilidade.
- › Self-leveling epoxy with 100% solid resin.
- › Smooth finish.
- › Thickness 2-3 mm.
- › Continuous, waterproof and water-repellent.
- › Hygienic / easy to clean.
- › Decorative, pigmented in RAL colors.
- › Good chemical resistance.
- › Good abrasion resistance.
- › Excellent adhesion.
- › Excellent impact resistance.
- › High durability.

Estrutura do sistema System structure

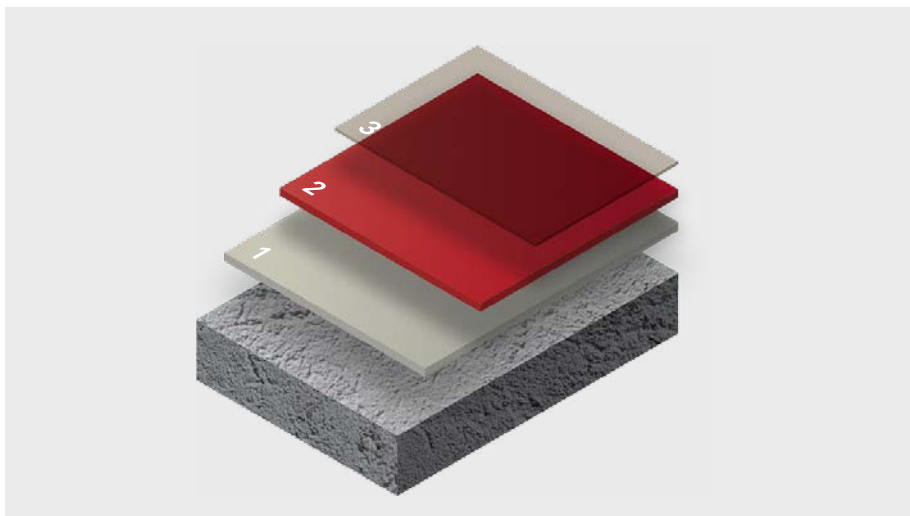

Camada Layer	Função Function	Produto Product
1. Base Base	Primário de aderência Adhesion Primer	Duro-Europa Primer EP
2. Decorativa Decorative	Autonivelante Epoxy Cementitious self-leveler	Duro-Europa EP Level
3. Acabamento Finishing	Selagem Sealing	Duro-Europa Sealler PU Aqua


Esta é a estrutura básica, dependendo das necessidades da obra pode variar tanto no número de camadas como na sua composição.

This is its basic structure, depending on the needs of the specific job, the number of layers as well as its composition may vary.

Cores RAL RAL Colors

Outras cores RAL sob consulta.
Contacte o nosso departamento
técnico.

Other RAL colors require
consultation. Contact our technical
department.

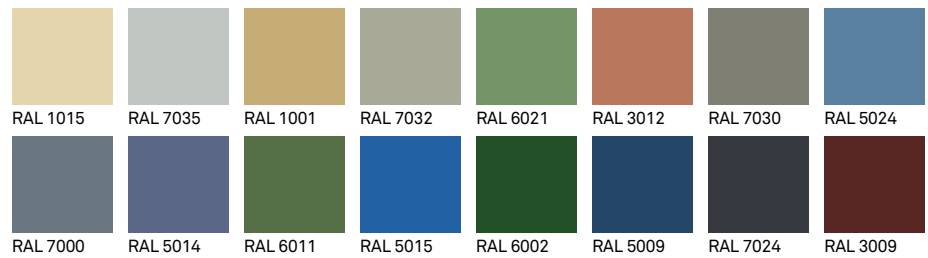

Consumos Consumptions

Duro-Europa EP Decor

Camada Layer	Produto Product	Utensílos de aplicação Application tools	Consumo aprox. (Kg/m²) Estimated Consumpt. (Kg/m²)
Base Base	Duro-Europa Primer EP *	Rodo de borracha com passagem imediata de rolo de pelo curto Rubber squeegee followed by an immediate shorthaired roll pass by	0.35
	Duro-Europa Cargas 3	Polvilhadas até à saturação Sprinkled until saturation	3.5
Decorativa Decorative	Duro-Europa EP Level	Palustra dentada seguida de passagem de rolo de picos	1.8
	Duro-Europa Cargas 1	Trowel with v-notched blades followed by a spiked roll pass by	0.8
Acabamento Finishing	Duro-Europa Sealer PU Aqua	1ª demão aplicada com rolo de pelo curto 1 st coat applicated with Shorthaired roll	0.07
		2ª demão aplicada com rolo de pelo curto 2 nd coat applicated with Shorthaired roll	0.07

Varrer as areias em excesso, lixagem das cargas com lixa grão 20, seguida de aspiração / Sweep the excess sand, sand fillers with 20 grit sandpaper, followed by vacuum cleaning

Cura completa do sistema após 7 dias a 20°C / Complete system cure after 7 days at 20 ° C

Os consumos tabelados são indicativos, resultantes de testes em laboratório e da nossa experiência prática. Na fase de aplicação estes valores devem ser ajustados, ao estado da base e às condições de obra.

* Se o suporte apresentar humidade, deve consultar a folha de sistema Humid ou o nosso departamento técnico.

The presented consumptions are only indicative, result from laboratory tests and from our practical experience. At the application phase, these values must be adjusted to the state of the base and to other job conditions.

* If the support has moisture, please consult the Humid system sheet or our technical department.

